


## Doporučené zapojení krbových vložek a kamen s teplovodním výměníkem

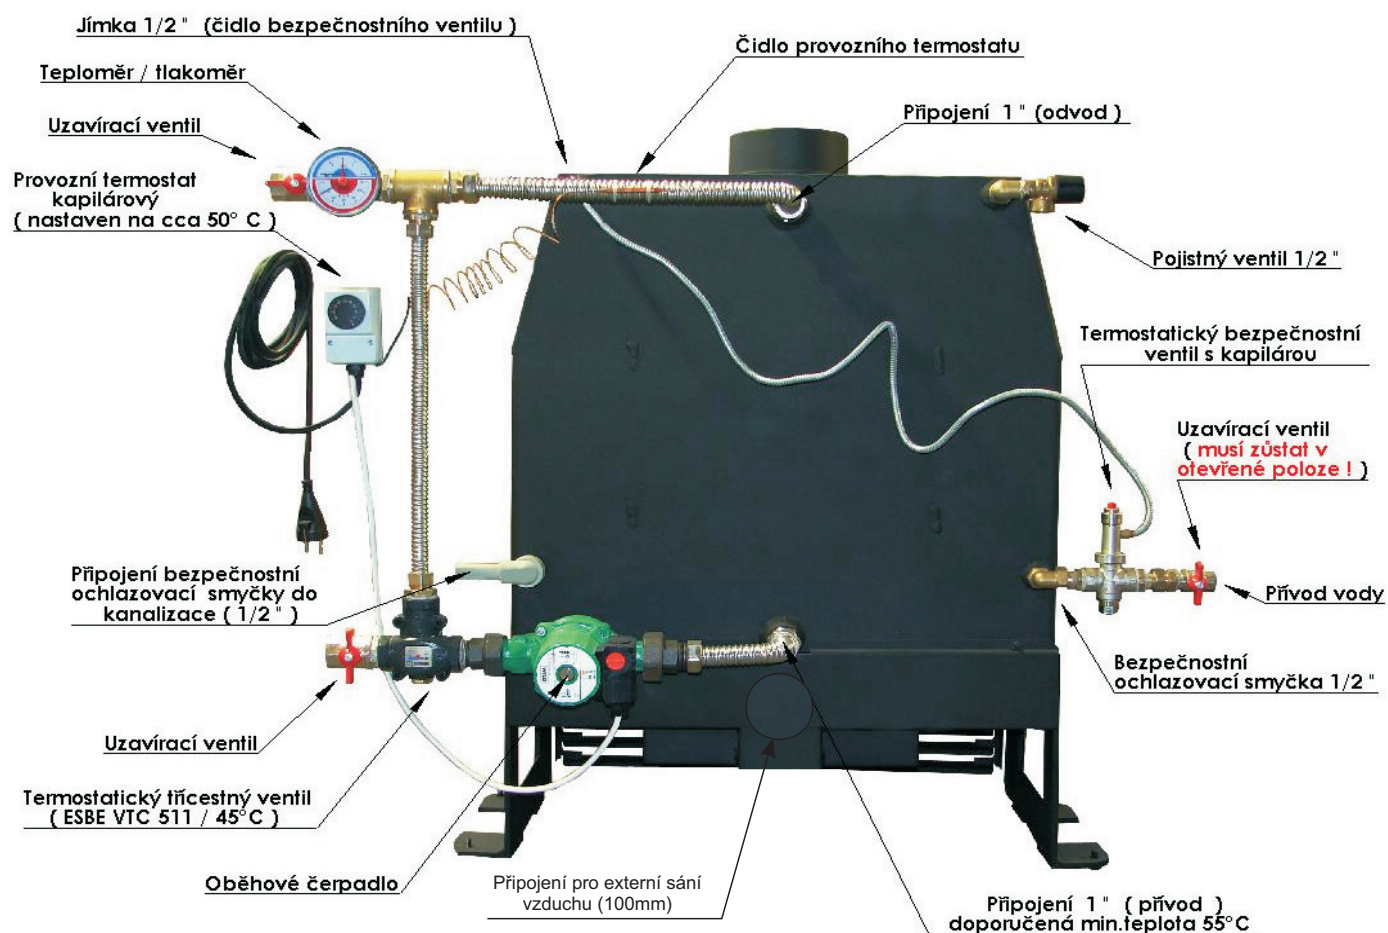

Při zapojení výměníku je třeba ošetřit, aby voda ve výměníku nebyla studená, jinak by se na chladných stěnách srážely (kondenzovaly) spaliny, které na výměníku vytváří dehtový povlak.

Tento povlak se usazuje i v komíně a ničí jej, na výměníku vytváří izolační vrstvu, snižuje výkon a životnost výměníku.

Proto by správná teplota vracející se vody měla být nad 60° C, což je tzv. „rosný bod spalin“

Při nedodržení doporučené min. teploty dochází ke špatnému hoření a ve větší míře k znečištění skla dvířek.

**Pro správnou funkci našich vložek a pro vaši spokojenost doporučujeme zapojení odbornou firmou.**